
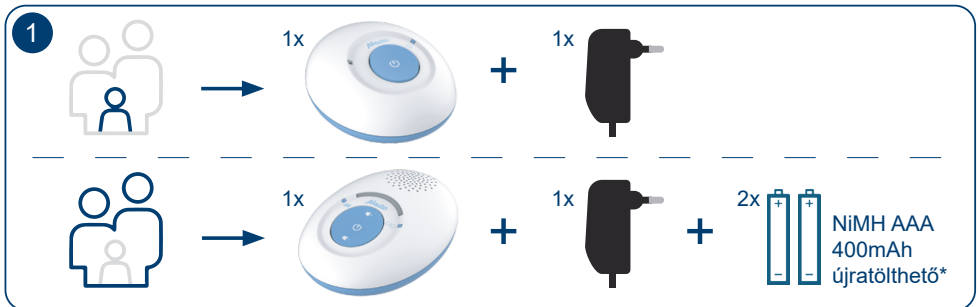
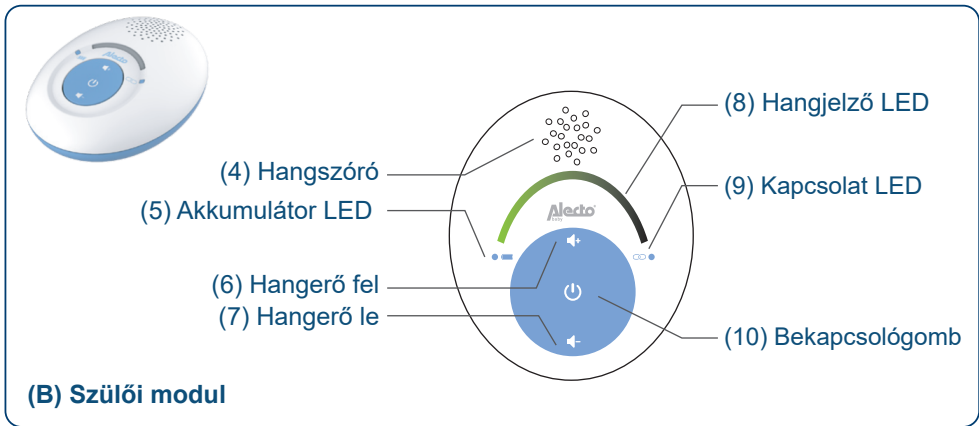
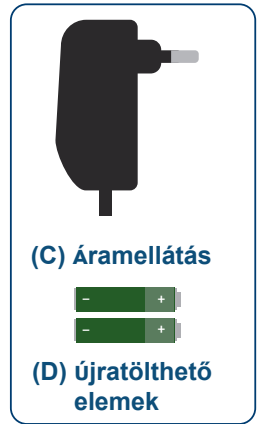


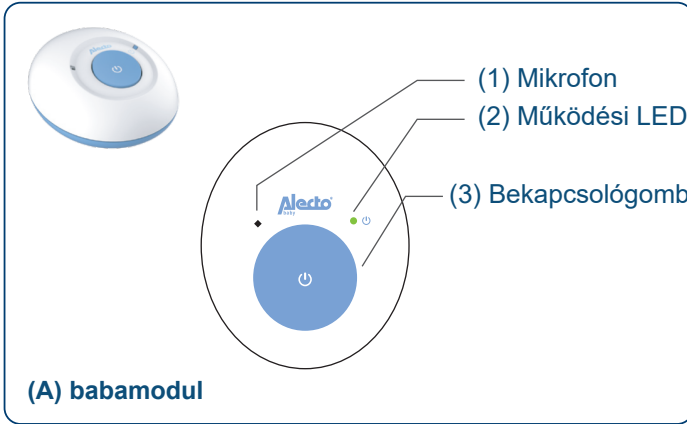

A rendszer összetevői

A babamonitor alapvető komponensei:

- **Babamodul (A):** A gyermek mellé helyezésre tervezve, és a mellékelt töltőkábellel (C) működik.
- **Szülőmodul (B):** Szülői felügyeletre szolgál, és mind az (C) töltőkábelt, mind az (D) újratölthető elemeket igényli az optimális működéshez.

2



min.
1 m




max.
50 m / max.
300 m



Elhelyezés és Hatótávolság

- Beltérben:** Legalább 1 méteres távolságot tartson a babamodul (A) és a gyermek között. A rendszer maximum 50 méter távolságot támogat a két modul (A, B) között.
- Kültérben:** A rendszer kültéri használat esetén akár 300 méteres távolságot is áthidalhat.

3



Első konfiguráció

- Helyezze a babamodult (A) a kijelölt aljzatba.
- Szülőmodulnál (B): helyezze be az újratölthető elemeket (D), és töltsd fel a készüléket 16 órán keresztül az első használat előtt.


4



Bekapcsolás/Kikapcsolás

- Aktiválja vagy deaktiválja mindkét modult (A, B) a bekapcsológombbal (10), amelyet 3 másodpercig kell lenyomva tartani.
- Jelzők: A babamodul (A) egy működési LED-et (2) használ, míg a szülői modul (B) egy akkumulátor LED-et (5) használ a státusz




5

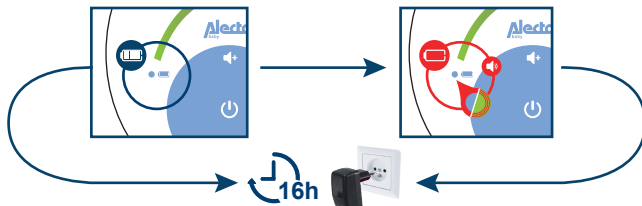

Szülőmodul (B) akkumulátor állapota

- A beépített akkumulátor-indikátor (5) tájékoztatja Önt az akkumulátor hátralévő élettartamáról, ami akár 16 óra is lehet.
- Egy villogó indikátor (5), háromszoros akusztikus jelzéssel, alacsony akkumulátorállapotra figyelmeztet.
- Amikor a szülői modul (B) akkumulátora majdnem lemerül, töltsd fel a mellékelt töltőkábellel (C).

6

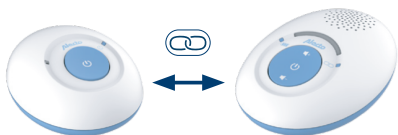

Modul szinkronizáció

- Tartsa a két modult (A, B) egymás közelében a szinkronizációhoz.
- Egy sikeres párosítást egy folyamatosan világító zöld lámpa (9) jelöl a szülői modulon (B). Ha a kapcsolat nem sikerül, ez a lámpa (9) zölden fog villogni.

7




Full Eco



Eco-mód és Hangaktiválás

- A "Teljes Eco Mód" energiatakarékos készenléti állapotba kapcsolja a babamodult (A), amikor nincs hang észlelve a mikrofonon (1) keresztül.
- Hang észlelésekor (1) az adó automatikusan újraaktiválódik.

8

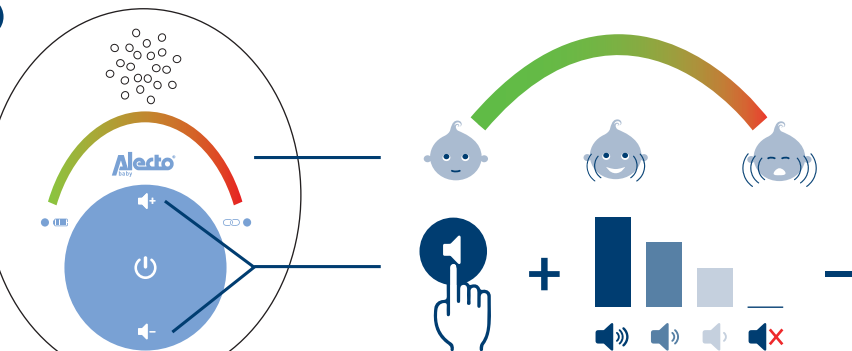

Hangerőszabályozás és Hangjelzés

- A szülőmodul (B) hangerője állítható a hangerőgombokkal (6, 7).
- Egy hangjelző LED (8) a szülői modulon (B) jelzi a gyermek hangjának szintjét.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU európai irányelvben leírt követelményeknek és rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen: <http://DOC.hesdo.com/DBX-110-DOC.pdf>

Csak a mellékelt a daptereket használja!



Bemenet – 100-240V
50/60Hz 150mA
Kimenet – 6V DC 450mA
Modell: S003ATV0600045

- Csak a megadott újratölthető elemeket használja: CORUN, Ni-MHAAA400 (modellszám: Ni-MH AAA 400mAh 1.2V) Figyelemztetés: Ha az akkumulátort helytelen típussal cseréli ki, az felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátorokat az utasításokban leírtak szerint dobja el!
- Az elektromos hálózatra csatlakoztatható készülékeknek az adapternek a készülékhez lehetőleg közel kell lennie és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie! Frekvenciaátvitel: 1880-1900 Mhz, Maximális teljesítmény: <24 dBm

Információ az Áramadapterről

Gyártó neve és címe: Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Ipan Központ, 1. blokk, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Kimeneti teljesítmény: 2.7 W -
Átlagos aktív hatékonyság: 74,9%
Hatékonyság alacsony 10% terhelésnél: -
Úresjárati áramfogyasztás: 0.03 W

Csak beltéri használatra!

Garancia és Szervíz

1 év garancia a vásárlás időpontjától, szervíz elérhető a vásárlási helyen vagy a tájékoztató szolgáltatáson keresztül. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő használatból, károsodásból vagy tisztításból eredő károokra.

Importőr / Forgalmazza: Brendon Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. www.brendon.eu

Brand Service: Tel: 06-70-339-7000; szerviz@brendon.hu | Származási hely: Kína | CE jelölés a terméken |

Commox B.V., Wiebachstraat 37, 6466NG Kerkrade, The Netherlands
www.alectobaby.com

CE
v1.5