Alecto® ACP-80

Elektronische Pillendose mit Alarm.

Gerätebeschreibung:
In der Alecto ACP-80 Pillendose können Sie für 5 tägliche Einnahmen Medikamente aufbewahren.
Bis zu 5 Einnahmezeiten täglich können Sie einprogrammieren, worauf dann ein Alarmsignal ertönt und auf dem Display angezeigt wird welches Medikament Sie Einnehmen müssen.
Das Programm wird täglich wiederholt, bis Sie eine andere Zeiteinstellung programmieren.
Die ACP-80 Pillenfächer sind nur für trockene Medikamente (Tabletten und Kapseln), nicht für Säfte, Tropfen oder Salben geeignet.

Stromversorgung:
Die ACP-80 wird durch zwei Batterien mit Stromversorgt: Eine CR2025 Lithium Knopfzellenbatterie für die Uhr und der Timerfunktion. Die Batterie ist bereits werksseitig eingesetzt, welche durch einen Isolierstreifen noch nicht in Funktion ist.
Zusätzlich eine 1,5 Volt Batterie (Größe AAA) für den Signalton und den Vibrationsalarm, sowie für die Displaybeleuchtung. Diese Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten. Benutzen Sie hier zu eine Alkali Batterie, keine wiederaufladbare.

Vor dem ersten Gebrauch:
1. Benutzen Sie den Schiebeschalter, um die ACP-80 zu öffnen.
2. Entfernen Sie den Batteriedeckel.
3. Aktivieren Sie die Knopfzellenbatterie, indem Sie den Isolierstreifen aus der ACP-80 heraus ziehen.
4. Setzen Sie eine 1,5V Batterie ein, achten Sie auf die Polarität (+ und -).

Wechseln der Knopfzellenbatterie:
1. Schieben Sie die weise Brücke nach rechts, sodass diese an der linken Seite frei kommt
2. Nehmen Sie die Brücke heraus und wechseln die Knopfzellenbatterie (mit + nach oben).

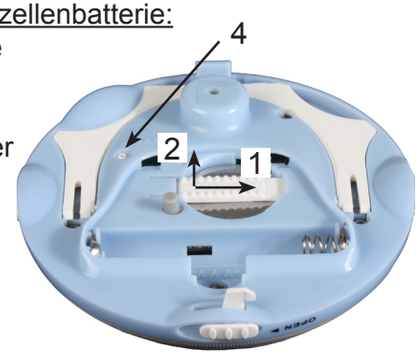

3. Setzen Sie die Brücke zurück rechts in die Aussparung, drücken sie herunter und schieben diese nach links, sodass die Brücke die Batterie wieder festklemmt.
4. Drücken Sie nun einmal auf die **RESET** Taste und stellen die Uhr und Alarmzeiten neu ein.

Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern bei Sammelstellen für Sondermüll abgeben.

Programmieren:
Uhr:
1. Endsperren Sie die Tasten, indem Sie den Schiebeschalter nach links schieben.
2. Drücken Sie die Taste ◷ für 2 Sekunden, die Stundenanzeige blinkt.
3. Drehen Sie nun den weisen geriffelten Ring, um die Stunden einzustellen.
4. Drücken Sie kurz die ◷ Taste, die Minutenanzeige blinkt.

5. Drehen Sie nun den weisen geriffelten Ring, um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie kurz die ◷ Taste, um die Zeit zu speichern.

Alarmzeiten:
1. Endsperren Sie die Tasten, indem Sie den Schiebeschalter nach links schieben.
2. Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden, die Alarmzeit bei [1] beginnt zu blinken.
3. Drehen Sie nun den weisen geriffelten Ring, um die Alarmzeit für die erste Medikation vom Tag einzustellen, die Alarmzeit ist halbstündlich einstellbar.
4. Drücken Sie kurz die Taste, die Alarmzeit bei [2] beginnt zu blinken.
5. Wiederholen Sie die Anweisungen 3 und 4, um die nächsten Alarmzeit [2], [3], [4] und [5] (*) festzulegen.
6. Drücken Sie kurz die Taste, um die Einstellungen zu speichern.

**: Benötigen Sie weniger als 5 Alarmzeiten, drehen Sie den Ring solange, bis im Display -:-- angezeigt wird, diese Alarmzeit ist dann ausgeschaltet.*

Ändern der Alarmzeiten:
1. Endsperren Sie die Tasten, indem Sie den Schiebeschalter nach links schieben.
2. Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden, die Alarmzeit bei [1] beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste wiederholt, bis die zu ändernde Alarmzeit blinkt.
4. Drehen Sie den weisen geriffelten Ring, um die neue Alarmzeit einzustellen(*).
5. Drücken Sie kurz die Taste, um die neue(n) Alarmeinstellung(en) zu speichern.

**: Wollen Sie eine Alarmzeit vollständig löschen, drehen Sie den Ring solange, bis im Display -:-- angezeigt wird, diese Alarmzeit ist dann ausgeschaltet.*

Alarmsignale:
Benutzen Sie den Schiebeschalter 🔔 ≈ 🔔+≈, um das gewünschte Alarmsignal einzustellen. Diese Einstellung wird auf dem Display angezeigt;

🔔: beim Alarm ertönt für maximal 30 Sekunden nur ein schriller Beep-Ton.

≈: beim Alarm beginnt die Pillendose für maximal 30 Sekunden nur zu vibrieren.

🔔+≈: bei Alarm ertönt abwechselnd für 30 Sekunden ein Beep- Ton und die Pillendose beginnt zu vibrieren.

Medikamente in die Pillendose füllen:

1. Drehen Sie den durchsichtigen Deckel, bis das Fach 1 geöffnet ist.
2. Füllen Sie das Fach mit den Medikamenten, die Sie zuerst nehmen müssen, übereinstimmend mit der Alarmzeit die Sie bei [1] eingestellt haben.
3. Drehen Sie den Deckel so, dass das Fach 2 geöffnet ist, und geben die Medikamente hinein, die Sie zur Alarmzeit [2] einnehmen müssen.
4. Wiederholen Sie dies, soweit dies notwendig ist, für die Fächer 3,4 und 5.
5. Drehen Sie zum Schluss den Deckel auf die Startposition (alle 5 Fächer sind verschlossen).

Funktion:
Sobald die Alarmzeit erreicht ist, wird die Pillendose für maximal 30 Sekunden beepen, vibrieren oder abwechselnd beepen und vibrieren und das Symbol ⊂⊃ blinkt im Display.

Wenn Sie den Alarm nicht bemerken, dann wird das Alarmsignal 2x nach 5 Minuten wiederholt, danach bleibt der doppelte Punkt bei der Alarmzeit blinken, zur Anzeige das Sie den Alarm nicht bemerkt haben.

Wenn Sie während des Alarms auf die ◷ oder auf die ⊂⊃ Taste drücken stoppt das Alarmsignal, es wird aber nach 5 Minuten wiederholt (achten Sie hierbei auf die Tastensperre, siehe nachfolgend, diese darf nicht eingeschaltet sein).

Wenn Sie den Deckel verdrehen, um ein neues Pillenfach zu öffnen, dann stoppt der Alarm und die Alarmzeit ändert sich in -:--.
Auch wenn Sie 15 Minuten vor dem eingestellten Alarm den Deckel verdrehen, wird die Alarmzeit gelöscht und -:-- angezeigt, die ACP-80 geht dann davon aus, dass Sie die Medikamente schon eingenommen haben und der Alarm wird heute nicht mehr ausgelöst.

Automatischer Reset: jeden Morgen um 00:13 Uhr reset sich der pil- Alarm selbstständig und es werden die einprogrammierten Zeiten wieder angezeigt, bereit für den folgenden Tag.

Messen des Herzschlags (Puls):

1. Entriegeln Sie die Tasten, indem Sie den Schiebeschalter 🔑 nach links schieben.
2. Drücken Sie kurz auf die Taste ♥, das Symbol ♥ erscheint auf dem Display.
3. Legen Sie Ihren Zeigefinger auf den Sensor, das Symbol ♥ beginnt zu blinken.
4. Nach 15 bis 60 Sekunden ertönt ein Piepton und es wird Ihr Herzschlag (Puls) auf dem Display angezeigt.



Nach einigen Sekunden kehrt das Display zurück zur Zeitanzeige.

Tastensperre:
Schieben Sie den an der Seite der Pillendose liegenden Schiebeschalter 🔑 in die Richtung des Pfeils, um die Tasten zu sperren; dadurch können die Einstellung nicht aus versehen geändert werden.

Displaybeleuchtung:

1. Endsperren Sie die Tasten, indem Sie den Schiebeschalter 🔑 nach links schieben.
2. Drücken Sie kurz die 💡 Taste, um die Displaybeleuchtung ein zuschalten.

Die Beleuchtung schaltet sich automatisch nach 10 Sekunden aus.

Tischständer:
Sie können die Uhr/ Alarmeinheit von der ACP-80 Pillendose abnehmen und mit Hilfe des Ständers als einzelne Uhr verwenden.

Manueller Reset:
Bei einer vermeintlichen Störung von der ACP-80, kann es notwendig sein, die Elektronik zu resetten.

1. Benutzen Sie den Schiebeschalter ⊂⊃, um die ACP-80 zu öffnen.
2. Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand um die **RESET** taste zu drücken.
3. Das Display erlöscht kurz, dann erscheint alles wider und die ACP-80 ist resettet.



Achtung: sowohl die Uhr, als auch die Alarmzeiten sind nun gelöscht worden und müssen neu programmiert werden.

Service:

- Wenn das Alarmsignal nicht oder nur schwach erklingt und die Displaybeleuchtung nicht oder nur schwach funktioniert, wechseln Sie dann bitte die 1,5 Volt AAA Batterie aus.
- Wird die Displayanzeige von der Uhr und der programmierten Zeiten schwach, wechseln Sie dann die Knopfzellenbatterie aus.
- Benutzen Sie bei einer vermeintlichen Störung die **RESET** Taste, um die Elektronik zu resetten.
- Achten Sie darauf, dass das nicht funktionieren einer Taste nicht durch die Tastensperre verursacht wird, indem die 🔑 Schiebeschalter nach rechts geschoben ist.
- Ist die Störung trotz dieser Tipps nicht zu beseitigen, dann wenden Sie sich bitte an den Alecto Servicedienst unter folgender Telefonnummer: 0031 (0)73 6411355

Erklärung zur Konformität
Die Alecto ACP-80 entspricht den essentiellen Bedingungen und Einrichtungen wie sie in der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC beschrieben sind. Die Erklärung zur Konformität ist auf der Website WWW.ALECTO.NL verfügbar