

Alecto

DBX150
Volledige handleiding

VEILIGHEID, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Algemene veiligheidsinstructies

1. Toezicht van een volwassene vereist: U moet dit product als volwassene opstellen en bedienen. Laat kinderen de apparatuur niet opstellen of bedienen.
2. Geen vervanging voor toezicht: Dit product is geen vervanging voor verantwoordelijk toezicht van een volwassene op uw kind. Vertrouw niet alleen op dit apparaat om toezicht te houden op je kind.
3. Medisch gebruik verboden: Gebruik dit product niet als medisch hulpmiddel. Het is alleen bedoeld om je te helpen bij het toezicht houden op je baby.
4. Regelmatige functiecontroles: Je moet de geluids- en video-ontvangst testen elke keer dat je de apparaten aanzet of onderdelen verplaatst om er zeker van te zijn dat ze goed functioneren.
5. Voorkom toegang door kinderen: Laat kinderen niet met dit product spelen. Houd alle onderdelen buiten het bereik van kinderen.

2. Installatierichtlijnen

1. Hoogtebeperking: WAARSCHUWING: Installeer de babyunit niet op een hoogte van meer dan 2 meter (6,5 voet).
2. Stabiele plaatsing: Zorg ervoor dat het product op een stabiele, vlakke ondergrond wordt geplaatst. Plaats het niet op onstabiele tafels, planken, standards of andere oppervlakken die kunnen kantelen.
3. Ventilatie: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Plaats het product niet op zachte oppervlakken zoals bedden, sofa's of tapijten die de luchtstroom kunnen belemmeren.
4. Blootstelling aan water vermijden: Gebruik dit product niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen (bijv. badkamers, keukens, wasruimtes, zwembaden).
5. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen: Steek geen voorwerpen in ventilatiesleuven of -openingen. Mors geen vloeistoffen op of in het product.

3. Veiligheid van voeding en snoer

1. Gebruik alleen bijgeleverde adapters: U mag alleen de voedingsadapters gebruiken die bij dit product zijn geleverd. Gebruik geen adapters van andere apparaten.
2. Oriëntatie van de adapters: Zorg ervoor dat de adapters worden aangesloten op verticale of op de vloer gemonteerde wandcontactdozen. Gebruik geen stopcontacten die aan het plafond of onder de tafel zijn bevestigd.
3. Wijzig de adapters niet: Knip de stroomadapters niet af om ze te vervangen door andere stekkers; hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie.
4. Toegankelijk stopcontact: Zorg ervoor dat het stopcontact zich in de buurt van de apparatuur bevindt en altijd gemakkelijk toegankelijk is.
5. Bescherm netsnoeren: Laat niets rusten op netsnoeren. Plaats snoeren zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden en dat ze niet beschadigd raken.
6. Vermijd overbelasting: Overbelast stopcontacten niet en gebruik geen verlengsnoeren, want dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.

4. Omgaan met batterijen en veiligheid

1. Gebruik alleen de gespecificeerde batterij: **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen de batterij die bij dit product is geleverd. Het gebruik van een onjuist batterijtype kan een explosie veroorzaken.
2. Extreme omstandigheden verboden:
3. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen of vuur.
4. Stel de batterij niet bloot aan lage luchtdruk op grote hoogte.
5. De batterij niet pletten, beschadigen of uit elkaar halen.
6. Correcte verwijdering:
7. Gooi de batterij niet in het vuur of in een hete oven.
8. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden of bij het normale afval doen.
9. Lekkage- en explosierisico's:
10. Het achterlaten van de batterij in omgevingen met hoge temperaturen kan explosie of lekkage veroorzaken.
11. Blootstelling van de batterij aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot explosie of lekkage.

5. Reiniging en onderhoud

1. Ontkoppelen voor reiniging: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt.
2. Juiste reinigingsmethoden: Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
3. Batterij vervangen: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de batterij vervangt.
4. Geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd: Haal dit product niet uit elkaar. Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.


6. Gebruiksbeperkingen

1. Beoogde gebruikers: Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een verantwoordelijk persoon.
2. Houd toezicht op kinderen: Zorg ervoor dat kinderen niet met het product spelen. Laat het product niet binnen het bereik van kinderen zonder toezicht.
3. Privacyverklaring
4. Wees u bewust van mogelijke privacyrisico's bij het gebruik van elektronische apparaten zoals babyfoons.
6. Zorg ervoor dat het product niet gebruikt is voor de aankoop.
7. Reset de babyfoon als deze voor langere tijd niet gebruikt wordt.

7. Aanvullende veiligheidsmaatregelen

1. Productlabel: Zoek het naamplaatje aan de onderkant van de basis van de babyfoon voor belangrijke informatie.
2. Vermijd elektrische schokken:
3. Haal het product niet uit elkaar. Verkeerde montage kan elektrische schokken veroorzaken.
4. Duw geen voorwerpen in openingen; dit kan in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken.

5. Omgevingsomstandigheden:
6. Gebruik het product niet in ruimtes zonder goede ventilatie.
7. Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten die warmte produceren.
8. Gebruik in noodgevallen: Gebruik dit product niet als medische monitor of voor noodcommunicatie.
9. Behandeling van onderdelen: Snijd stroomadapters niet los en vervang stekkers niet; dit kan gevaarlijke situaties opleveren.



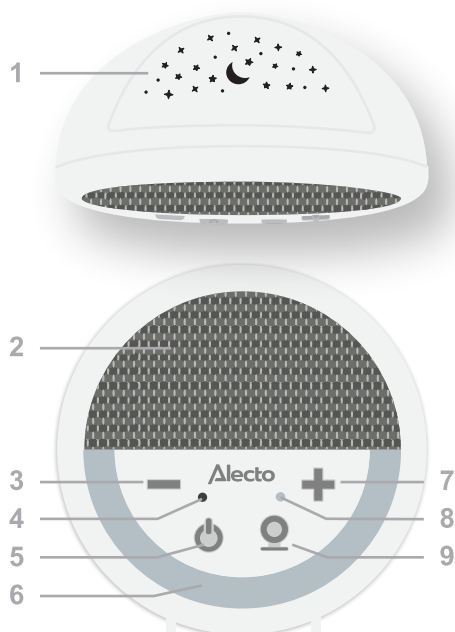


1. Licht projector
2. Luidspreker
3. Volume -
4. Microfoon
5. Aan/uit
6. Nachtlampje
7. Volume +
8. Nachtlampje
9. Nachtlampje aan/uit



1. Geluidsindicator
2. Terugspreekknop
3. Microfoon
4. Volume -
5. Witte ruis/ slaapliedjes
6. Aan/uit
7. Aan/uit
8. Volume +
9. Trillingen & projector aan/uit
10. Oplaaddock

-  **Verbindingsstatus**
-  **Witte ruis / slaapliedjes aan/uit**
-  **Trillen aan/uit**
-  **Dempen aan/uit**
-  **Nachtlampje aan/uit**
-  **Batterijstatus**
-  **Temperatuur status**

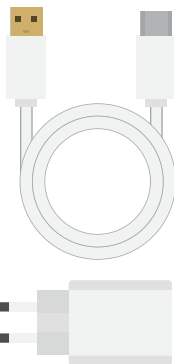

NiMH AAA
400mAh
oplaadbaar*






min
1 m





max.
50 m


max.
300 m



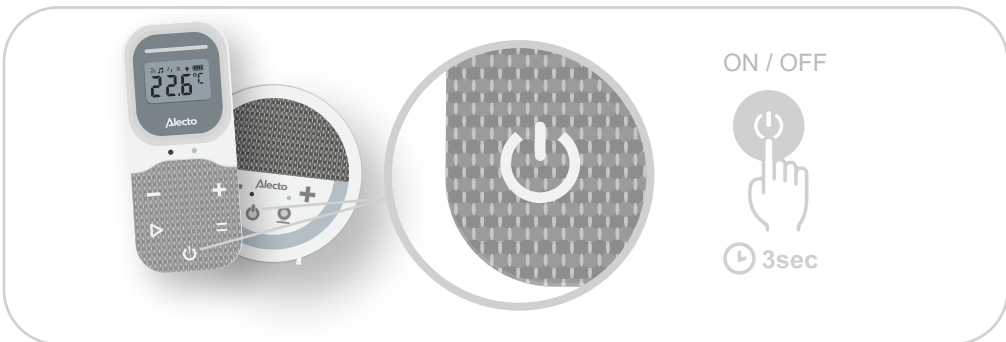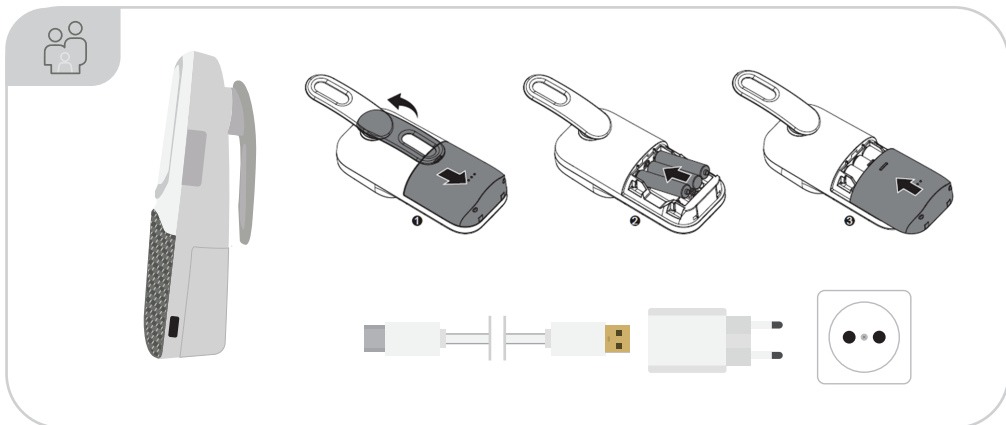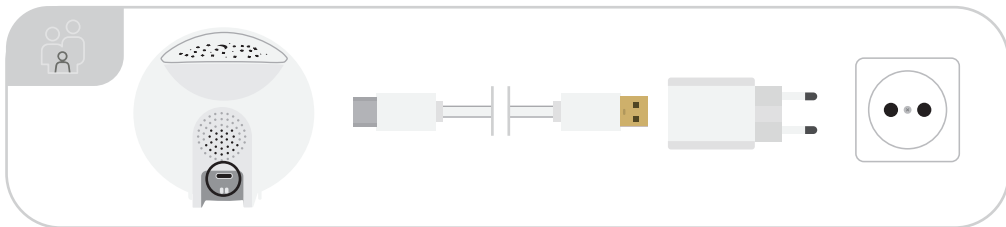

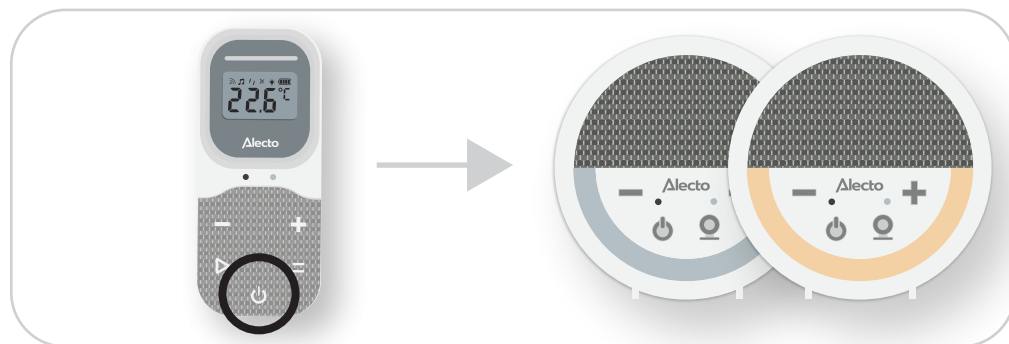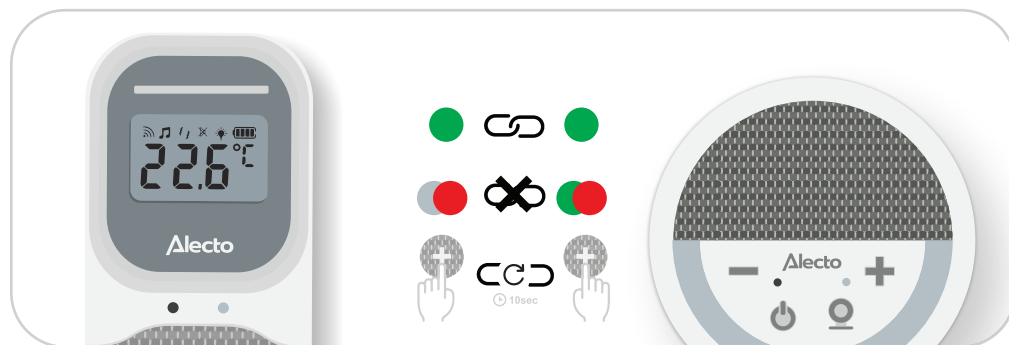





“Click”



ALGEMEEN ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

Volg deze richtlijnen om ervoor te zorgen dat dit product goed blijft werken en er goed blijft uitzien:

- Plaats het niet in de buurt van verwarmingstoestellen en apparaten die elektrische ruis genereren (bijvoorbeeld motoren of fluorescentielampen).
- Stel het NIET bloot aan direct zonlicht of vocht.
- Laat het product niet vallen en behandel het niet ruw.
- Maak het schoon met een zachte doek.
- NIET onderdompelen in water en niet schoonmaken onder de kraan.
- Gebruik GEEN reinigingsspray of vloeibare reinigingsmiddelen.
- Zorg ervoor dat de baby- en ouderunit droog zijn voordat je ze weer op het lichtnet aansluit.

Geheugenopslagfunctie

De babyfoon onthoudt de laatste stand voordat de ouderunit of babyunit uit was. Als het nachtlampje aan is, blijft het branden als de baby- of ouderunit aan is.

VOX-MODUS

Wanneer het ouderapparaat gedurende een minuut continu omgevingsgeluid ontvangt van minder dan 50 dB van het babyapparaat, schakelt het ouderapparaat automatisch over op de standbymodus en wordt de luidspreker gedempt. Als het geluid harder is dan 50 dB, wordt het ouderapparaat wakker en gaat het normaal verder.

OPBERGEN

Bewaar de babyfoon op een koele en droge plaats als je hem een tijdje niet gebruikt.

SPECIFICATIES

Frequentiebereik: 2,4GHz FHSS

RF frequentiebereik: 2402-2480MHz

Maximaal vermogen: 3W

Type C Oplaadspanning: 5V DC

Werkbereik: ≥300 meter / 1000 meter (geen obstakel)

Werkende stroom: Volume Max <180mA

Afspeeltijd ouderunit: ≥6Hours

Stand-by tijd ouderunit: ≥12 uur

Oplaadtijd ouderunit: ≤ 3uur

Bedrijfstemperatuur: 0 C - 40 C

Vereist vermogen:

Ouderapparaat : DC - 750mAH Ni-MH batterij x 3 (AAA / HR03) meegeleverd

Voedingsadapter voor basiseenheid: Uitgang: 5V DC 1000mA

Voedingsadapter babyunit: Uitgang: 5V DC 1000mA

Gebruik alleen meegeleverde adapters

Ingang: 100-240VAC~ 50/60Hz 150mA

Gebruik alleen onderstaande oplaadbare NiMH-batterij:

CORUN, Ni-MH-AAA400 (identificatienummer: Ni-MH AAA 400mAh 1,2V)

Let op: Explosiegevaar als batterij wordt vervangen door een onjuist type!

Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Voor apparaten met een stopcontact moet het stopcontact in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Informatie Voedingsadapter:

Naam en adres van de fabrikant:

Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Uitgangsvermogen: 2,7 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: 74,9%

Efficiëntie bij lage 10% belasting: -

RECYCLING

Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden verwerkt volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU om te worden gerecycled of ontmanteld om de impact op het milieu te minimaliseren. De gebruiker heeft de keuze om zijn product aan een bevoegde recyclingorganisatie te geven of aan de winkelier wanneer hij een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt.

Verklaring van conformiteit

Commaxx verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Alecto DBX150 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://commaxx-certificates.com/doc/dbx150_doc.pdf

Garantie:

Dit product wordt geleverd met 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Gedurende deze periode worden materiaal- en fabricagefouten gerepareerd of vervangen.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

