

# Alecto

**DBX150**  
Vollständiges Handbuch

# SICHERHEIT, WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

## Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Aufsicht durch Erwachsene erforderlich: Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen eingerichtet und bedient werden. Lassen Sie Kinder das Gerät nicht einrichten oder bedienen.
2. Kein Ersatz für Aufsicht: Dieses Produkt ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle Aufsicht eines Erwachsenen über Ihr Kind. Verlassen Sie sich bei der Überwachung Ihres Kindes nicht ausschließlich auf dieses Gerät.
3. Medizinische Verwendung verboten: Verwenden Sie dieses Produkt nicht als medizinisches Gerät. Es ist nur dazu gedacht, Sie bei der Überwachung Ihres Babys zu unterstützen.
4. Regelmäßige Funktionsprüfungen: Sie müssen den Ton- und Videoempfang jedes Mal testen, wenn Sie die Geräte einschalten oder Komponenten neu positionieren, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
5. Zugang für Kinder verhindern: Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen. Bewahren Sie alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## 2. Installationsrichtlinien

1. Höhenbeschränkung: ACHTUNG: Installieren Sie die Babyeinheit nicht in einer Höhe von mehr als 2 Metern (6,5 Fuß).
2. Stabile Platzierung: Achten Sie darauf, dass das Produkt auf einer stabilen, ebenen Fläche steht. Stellen Sie es nicht auf instabile Tische, Regale, Ständer oder andere kippgefährdete Oberflächen.
3. Belüftung: Belüftungsöffnungen nicht blockieren. Das Produkt nicht auf weichen Oberflächen wie Betten, Sofas oder Teppichen aufstellen, da dies den Luftstrom behindern könnte.
4. Wasserkontakt vermeiden: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen (z. B. Badezimmer, Küchen, Waschküchen, Pools).
5. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten: Stecken Sie keine Gegenstände in Lüftungsschlitze oder -öffnungen. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf oder in das Produkt.

## 3. Sicherheit von Netzteil und Kabel

1. Nur mitgelieferte Adapter verwenden: Sie dürfen nur die mit diesem Produkt gelieferten Netzadapter verwenden. Verwenden Sie keine Adapter von anderen Geräten.
2. Ausrichtung des Adapters: Achten Sie darauf, dass die Adapter in vertikale oder bodenmontierte Wandsteckdosen eingesteckt werden. Verwenden Sie keine an der Decke montierten oder unter dem Tisch angebrachten Steckdosen.
3. Adapter nicht verändern: Die Stromadapter nicht abschneiden und durch andere Stecker ersetzen; dies führt zu einer gefährlichen Situation.
4. Zugängliche Steckdose: Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und jederzeit leicht zugänglich ist.
5. Netzkabel schützen: Achten Sie darauf, dass nichts auf den Netzkabeln liegt. Verlegen Sie die Kabel so, dass keine Stolpergefahr besteht und Beschädigungen vermieden werden.
6. Überlastung vermeiden: Überlasten Sie keine Wandsteckdosen und

verwenden Sie keine Verlängerungskabel, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

#### **4. Handhabung und Sicherheit von Batterien**

1. Nur die angegebene Batterie verwenden: ACHTUNG: Verwenden Sie nur die mit diesem Produkt gelieferte Batterie. Die Verwendung eines falschen Batterietyps kann zu einer Explosion führen.
2. Extreme Bedingungen verboten:
3. Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen oder Feuer aus.
4. Setzen Sie die Batterie keinem niedrigen Luftdruck in großer Höhe aus.
5. Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie die Batterie nicht.
6. Ordnungsgemäße Entsorgung:
7. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer oder in einem heißen Ofen.
8. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Verbrennen Sie sie nicht und werfen Sie sie nicht in den Hausmüll.
9. Auslauf- und Explosionsgefahr:
10. Wenn die Batterie in einer Umgebung mit hohen Temperaturen aufbewahrt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen führen.
11. Wenn die Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen führen.

#### **5. Reinigung und Wartung**

1. Vor der Reinigung trennen: Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Steckdose.
2. Richtige Reinigungsmethoden: Verwenden Sie keine flüssigen oder Aerosolreiniger. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
3. Batteriewechsel: Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie die Batterie austauschen.
4. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile: Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Servicepersonal.

#### **6. Nutzungsbeschränkungen**

1. Vorgesehene Benutzer: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder beaufsichtigen: Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie das Produkt nicht in Reichweite unbeaufsichtigter Kinder liegen.
3. Datenschutzerklärung
4. Seien Sie sich der potenziellen Datenschutzrisiken bewusst, wenn Sie elektronische Geräte wie Babyphone verwenden.
6. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem Kauf nicht verwendet wurde.
7. Setzen Sie das Babyphone zurück, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

#### **7. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen**

1. Produktetikett: Auf dem Typenschild unten an der Babyeinheit finden Sie wichtige Informationen.

2. Stromschlag vermeiden:
3. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Eine falsche Montage kann zu einem Stromschlag führen.
4. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen, da dies zu gefährlichen Berührungsspannungspunkten oder Kurzschlüssen führen kann.
5. Umgebungsbedingungen:
6. Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen ohne ausreichende Belüftung.
7. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.
8. Notfalleinsatz: Verwenden Sie dieses Produkt nicht als medizinisches Überwachungsgerät oder für Notfallkommunikation.
9. Handhabung von Komponenten: Trennen Sie keine Netzteile ab und ersetzen Sie keine Stecker. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen.







1. Lichtprojektor
2. Lautsprecher
3. Lautstärke -
4. Mikrophon
5. Ein-/Aussschalten
6. Nachtlicht
7. Lautstärke +
8. Powerlight
9. Nachtlicht ein-/ausschalten



1. Tonanzeige
2. Rückmeldetaste
3. Mikrophon
4. Lautstärke -
5. Weißes Rauschen/Schlaflieder
6. Ein-/Aussschalten
7. Powerlight
8. Lautstärke +
9. Vibration & Projektor ein-/ausschalten
10. Ladestation

-  **Verbindungsstatus**
-  **Weißes Rauschen/Schlaflieder ein/aus**
-  **Vibration ein/aus**
-  **Stummschaltung ein/aus**
-  **Nachtlicht ein/aus**
-  **Batteriestatus**
-  **Temperaturstatus**

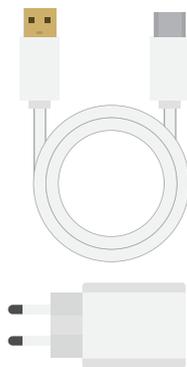

NiMH AAA  
400mAh  
wiederaufladbar\*



min  
1 m










max.  
50 m



max.  
300 m




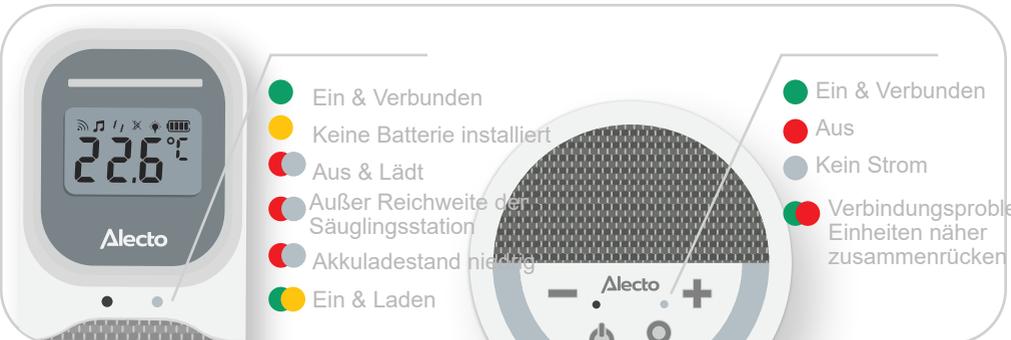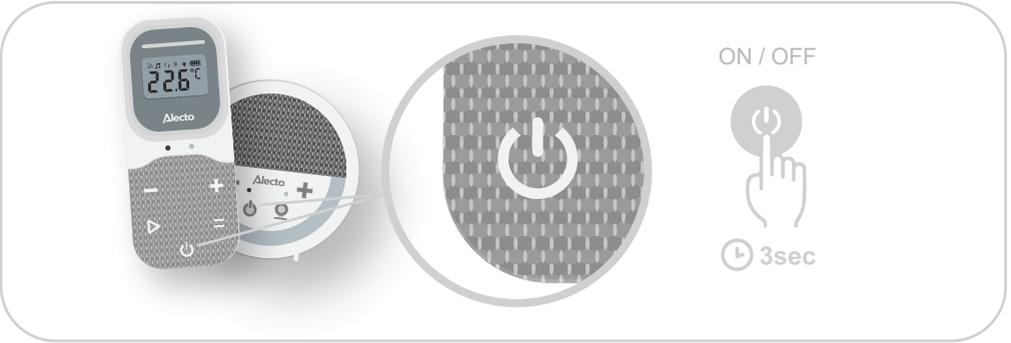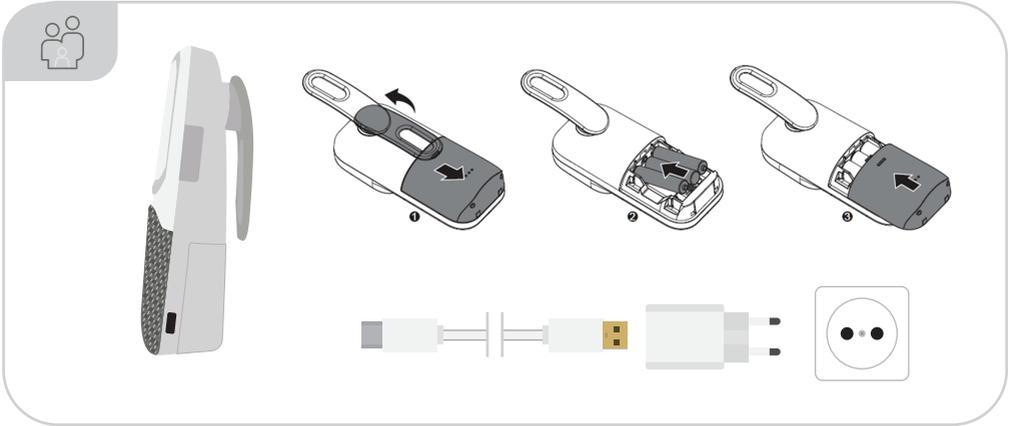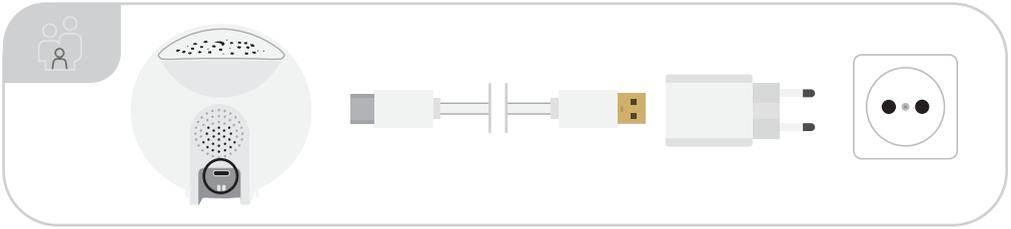

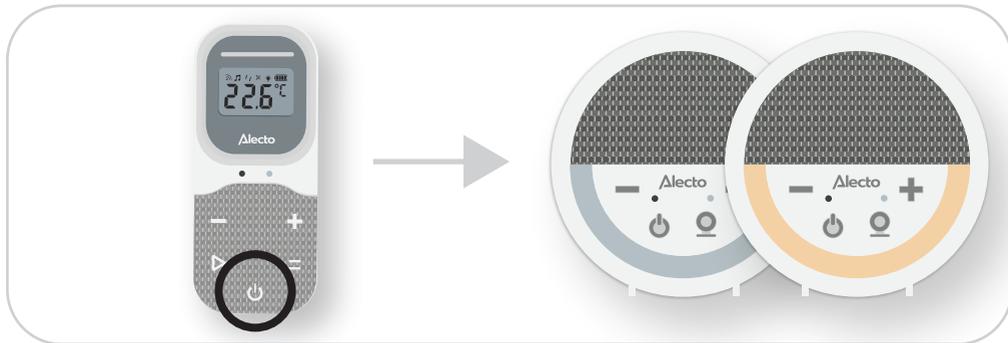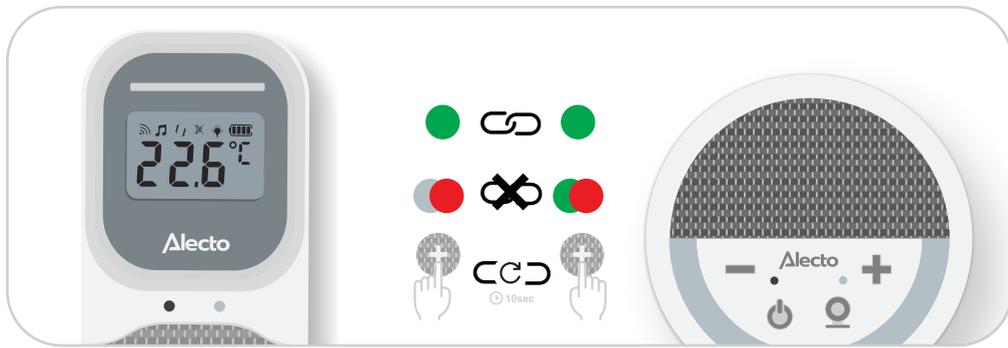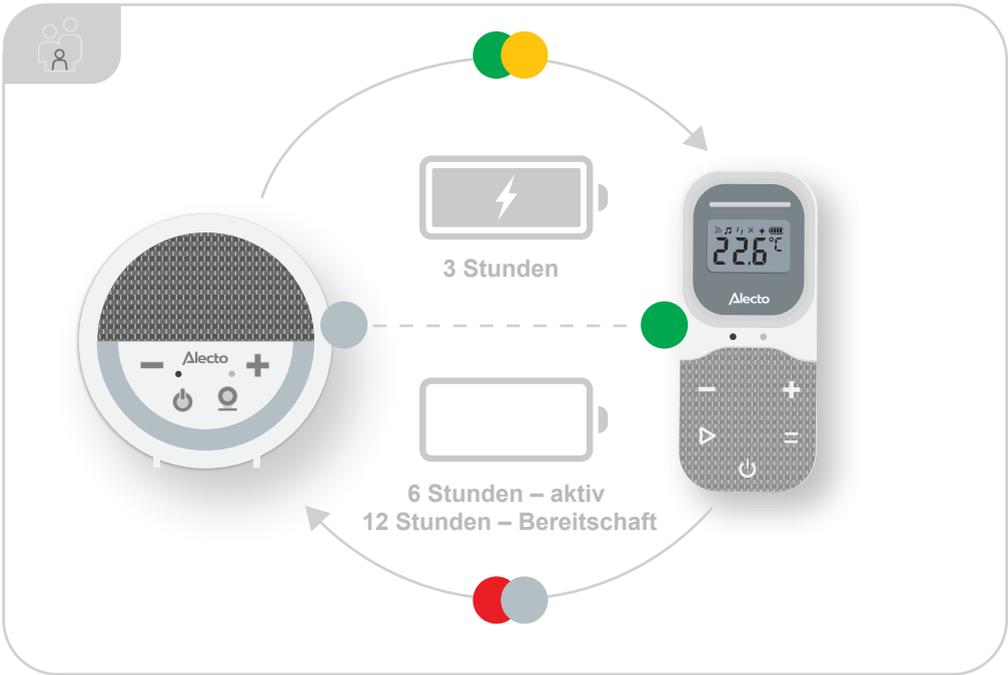



♪1. Weißes Rauschen 1  
 ♪2. Weißes Rauschen 2  
 ♪3. Wiegenlied 1  
 ♪4. Wiegenlied 2  
 ♪5. Wiegenlied 3  
 ♪6. Wiegenlied 4

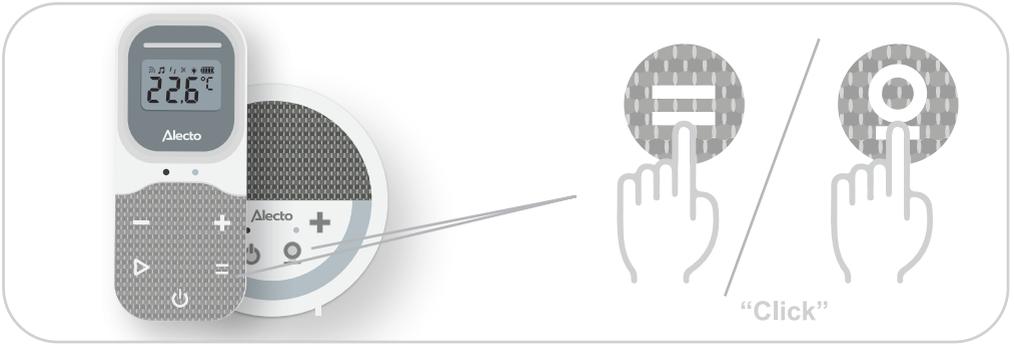

## **ALLGEMEINE PRODUKTPFLEGE**

Damit dieses Produkt gut funktioniert und gut aussieht, befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten und Geräten auf, die elektrische Störungen verursachen (z. B. Motoren oder Leuchtstofflampen).
- Setzen Sie es NICHT direktem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und behandeln Sie es nicht unsanft.
- Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.
- Tauchen Sie es NICHT in Wasser und reinigen Sie es NICHT unter dem Wasserhahn.
- Verwenden Sie KEIN Reinigungsspray oder flüssige Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass die Babyeinheit und die Elterneinheit trocken sind, bevor Sie sie wieder an das Stromnetz anschließen.

## **Speicherfunktion**

Das Babyphone speichert den letzten Zustand, bevor die Elterneinheit oder die Babyeinheit ausgeschaltet wird. Wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist, bleibt es eingeschaltet, wenn die Babyeinheit oder die Elterneinheit eingeschaltet ist.

## **VOX-MODUS**

Wenn die Elterneinheit eine Minute lang kontinuierlich Umgebungsgeräusche von weniger als 50 dB von der Babyeinheit empfängt, wechselt die Elterneinheit automatisch in den Standby-Modus und der Lautsprecher wird stummgeschaltet. Wenn der Ton lauter als 50 dB ist, wird die Elterneinheit aktiviert und arbeitet normal weiter.

## **AUFBEWAHRUNG**

Wenn Sie das Babyphone längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.

## **SPEZIFIKATIONEN**

Frequenzbereich: 2,4 GHz FHSS

RF-Frequenzbereich: 2402-2480 MHz

Maximale Leistung: 3 W

Typ C Ladespannung: 5 V DC

Arbeitsbereich:  $\geq 300$  Meter/1000 Fuß (ohne Hindernisse)

Betriebsstrom: Lautstärke max.  $< 180$  mA

Wiedergabezeit der Elterneinheit:  $\geq 6$  Stunden

Standby-Zeit der Elterneinheit:  $\geq 12$  Stunden

Ladezeit der Elterneinheit:  $\leq 3$  Stunden

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Stromversorgung:

Elterneinheit: 3 NiMH-Akkus (AAA/HR03) mit 750 mAh (im Lieferumfang enthalten)

Netzadapter der Elterneinheit: Ausgang: 5 V Gleichstrom, 1000 mA

Netzadapter der Babyeinheit: Ausgang: 5 V Gleichstrom, 1000 mA

Nur die mitgelieferten Adapter verwenden

Eingang: 100-240 VAC~ 50/60 Hz 150 mA

**Verwenden Sie nur die unten aufgeführten wiederaufladbaren NiMH-Akkus:**

CORUN, Ni-MH-AAA400 (Bezeichnung Nr.: Ni-MH AAA 400mAh 1,2V)

Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird!

Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.

Bei steckbaren Geräten muss die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.

**Informationen zum Netzadapter:**

Name und Adresse des Herstellers:

Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Ausgangsleistung: 2,7 W

Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 74,9 %

Wirkungsgrad bei geringer Last von 10 %: -

**RECYCLING**

Dieses Produkt trägt das Symbol für selektive Sortierung für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder zerlegt zu werden und so die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt einer kompetenten Recyclingorganisation oder dem Einzelhändler zu übergeben, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Commaxx, dass der Funkanlagentyp Alecto DBX150 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [https://commaxx-certificates.com/doc/dbx150\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/dbx150_doc.pdf)

**Garantie:**

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums werden alle Material- oder Verarbeitungsfehler repariert oder ersetzt.

# Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.



Service / Help ? [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)  
[support.alectobaby.nl](mailto:support.alectobaby.nl)

