

# Alecto

**DBX150**  
Manuale completo

# SICUREZZA, AVVERTENZE E PRECAUZIONI

## Istruzioni generali sulla sicurezza

1. È necessaria la supervisione di un adulto: L'installazione e il funzionamento di questo prodotto devono essere eseguiti da un adulto. Non consentire ai bambini di installare o utilizzare l'apparecchiatura.
2. Non sostituisce la supervisione: Questo prodotto non sostituisce la supervisione responsabile di un adulto sul bambino. Non affidarsi esclusivamente a questo dispositivo per controllare il bambino.
3. Uso medico vietato: Non utilizzare questo prodotto come dispositivo medico. È inteso solo come ausilio per la supervisione del bambino.
4. Controlli regolari del funzionamento: È necessario verificare la ricezione audio e video ogni volta che si accende l'unità o si riposiziona un componente per assicurarsi che funzioni correttamente.
5. Impedire l'accesso ai bambini: Non permettere ai bambini di giocare con questo prodotto. Tenere tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini.

## 2. Linee guida per l'installazione

1. Limiti di altezza: **ATTENZIONE:** non installare l'unità bambino a un'altezza superiore a 2 metri (6,5 piedi).
2. Posizionamento stabile: Assicurarsi che il prodotto sia collocato su una superficie stabile e piana. Non collocare il prodotto su tavoli, scaffali, supporti o altre superfici instabili e soggette a ribaltamento.
3. Ventilazione: Non bloccare le aperture di ventilazione. Evitare di collocare il prodotto su superfici morbide come letti, divani o tappeti che potrebbero ostruire il flusso d'aria.
4. Evitare l'esposizione all'acqua: Non utilizzare il prodotto in prossimità di acqua o in ambienti umidi (ad es. bagni, cucine, lavanderie, piscine).
5. Ingresso di oggetti e liquidi: Non inserire oggetti nelle fessure o nelle aperture di ventilazione. Non versare liquidi sul prodotto o al suo interno.

## 3. Sicurezza dell'alimentazione e del cavo

1. Utilizzare solo gli adattatori forniti: È necessario utilizzare esclusivamente gli adattatori di alimentazione forniti con il prodotto. Non utilizzare adattatori di altri dispositivi.
2. Orientamento degli adattatori: Assicurarsi che gli adattatori siano inseriti in prese a muro verticali o montate sul pavimento. Non utilizzare prese a soffitto o sotto il tavolo.
3. Non modificare gli adattatori: Non tagliare gli adattatori di corrente per sostituirli con altre spine; ciò crea una situazione di pericolo.
4. Presa accessibile: Assicurarsi che la presa di corrente sia installata vicino all'apparecchiatura e sia facilmente accessibile in ogni momento.
5. Proteggere i cavi di alimentazione: Non lasciare che nulla poggi sui cavi di alimentazione. Posizionare i cavi in modo da evitare rischi di inciampo e danni.
6. Evitare il sovraccarico: Non sovraccaricare le prese a muro e non utilizzare prolunghes per evitare incendi o scosse elettriche.

## 4. Manipolazione e sicurezza delle batterie

1. Utilizzare solo la batteria specificata: **ATTENZIONE:** Utilizzare esclusivamente la batteria fornita con questo prodotto. L'uso di un tipo di batteria non corret-

to può causare un'esplosione.

2. Condizioni estreme vietate:
3. Non esporre la batteria a temperature elevate o al fuoco.
4. Non esporre la batteria a bassa pressione dell'aria ad alta quota.
5. Non schiacciare, perforare o smontare la batteria.
6. Smaltimento corretto:
7. Non smaltire la batteria nel fuoco o in un forno caldo.
8. Smaltire le batterie usate secondo le normative locali. Non incenerire o gettare nei rifiuti generici.
9. Rischi di perdita e di esplosione:
10. Lasciare la batteria in ambienti ad alta temperatura può causare esplosioni o perdite.
11. L'esposizione della batteria a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare esplosioni o perdite.

## **5. Pulizia e manutenzione**

1. Scollegare prima della pulizia: Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo.
2. Metodi di pulizia corretti: Non utilizzare detergenti liquidi o aerosol. Per la pulizia utilizzare un panno umido.
3. Sostituzione della batteria: Scollegare i cavi di alimentazione prima di sostituire la batteria.
4. Nessuna parte riparabile dall'utente: Non smontare il prodotto. Rivolgersi esclusivamente a personale di assistenza qualificato.

## **6. Limitazioni d'uso**


1. Utenti previsti: Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni da parte di una persona responsabile.
2. Sorvegliare i bambini: Assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto. Non lasciare il prodotto alla portata di bambini non sorvegliati.
3. Informativa sulla privacy
4. Essere consapevoli dei potenziali rischi per la privacy quando si utilizzano dispositivi elettronici come i baby monitor.
6. Assicurarsi che il prodotto non sia stato utilizzato prima dell'acquisto.
7. Resetare il baby monitor se non viene utilizzato per un periodo prolungato.

## **7. Ulteriori precauzioni di sicurezza**

1. Etichetta del prodotto: Individuare la targhetta sul fondo della base dell'unità baby per informazioni importanti.
2. Evitare scosse elettriche:
3. Non smontare il prodotto. Un montaggio errato può causare scosse elettriche.
4. Non spingere oggetti nelle aperture per evitare di entrare in contatto con punti di tensione pericolosi o di provocare cortocircuiti.
5. Condizioni ambientali:
6. Non utilizzare il prodotto in aree prive di adeguata ventilazione.
7. Non collocare il prodotto in prossimità di fonti di calore come termosifoni, stufe o altri apparecchi che producono calore.
8. Uso in caso di emergenza: Non utilizzare il prodotto come monitor medico o

per comunicazioni di emergenza.

9. Manipolazione dei componenti: Non tagliare gli adattatori di corrente o sostituire le spine; ciò può creare situazioni pericolose.



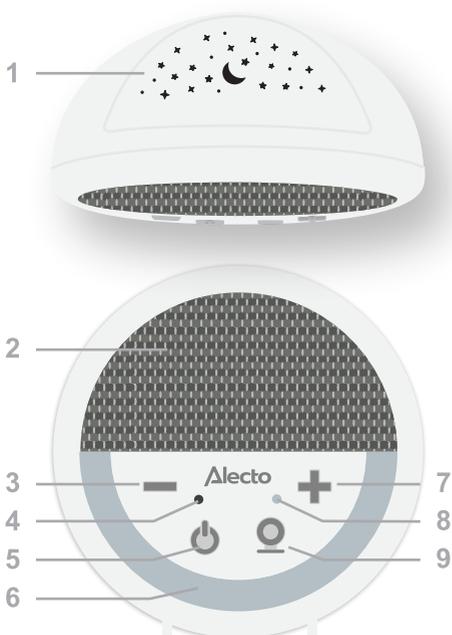





1. Proiettore di luce
2. Altoparlante
3. Volume -
4. Microfono
5. Accensione/spegnimento
6. Luce notturna
7. Volume +
8. Luce di alimentazione
9. Accensione/spegnimento della luce notturna





1. Indicatore sonoro
2. Pulsante di conversazione
3. Microfono
4. Volume -
5. Rumore bianco/nanne
6. Accensione/spegnimento
7. Luce di alimentazione
8. Volume +
9. Vibrazione e proiettore on/off
10. Dock di ricarica

-  Stato della connessione
-  Rumore bianco / ninne nanne on/off
-  Vibrazione on/off
-  Silenziamento on/off
-  Luce notturnna on/off
-  Stato della batteria
-  Stato della temperatura

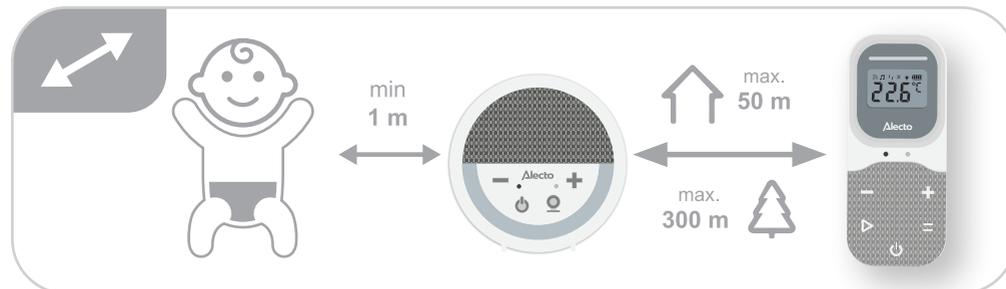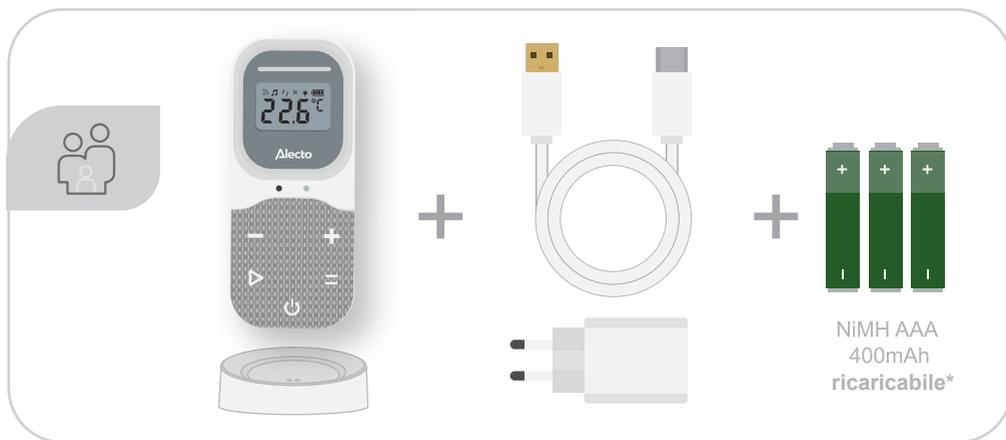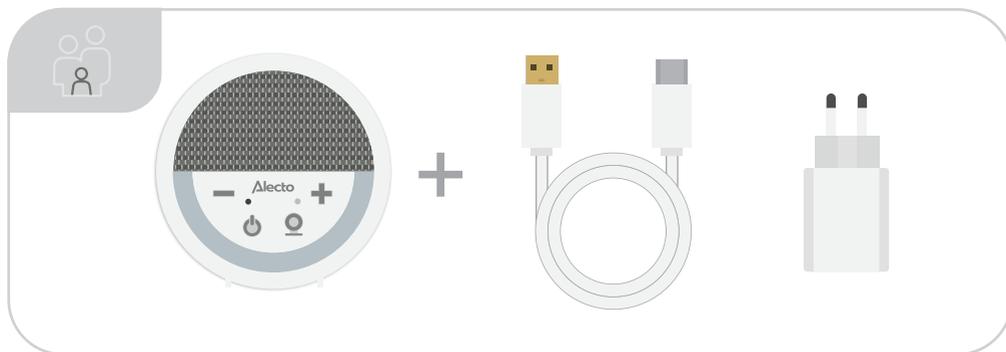

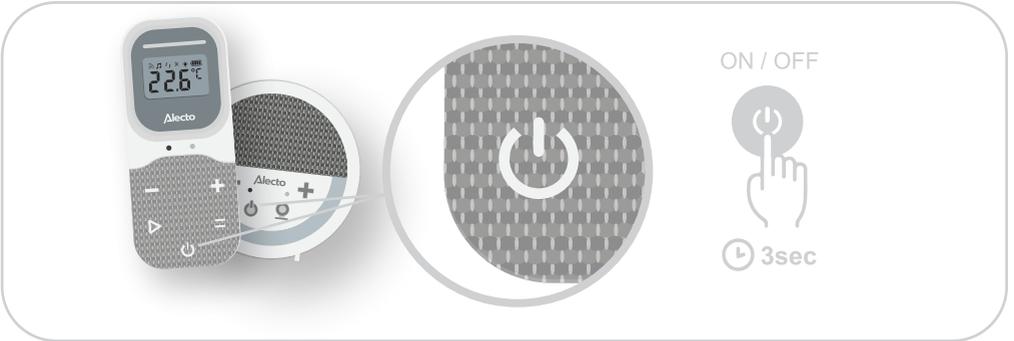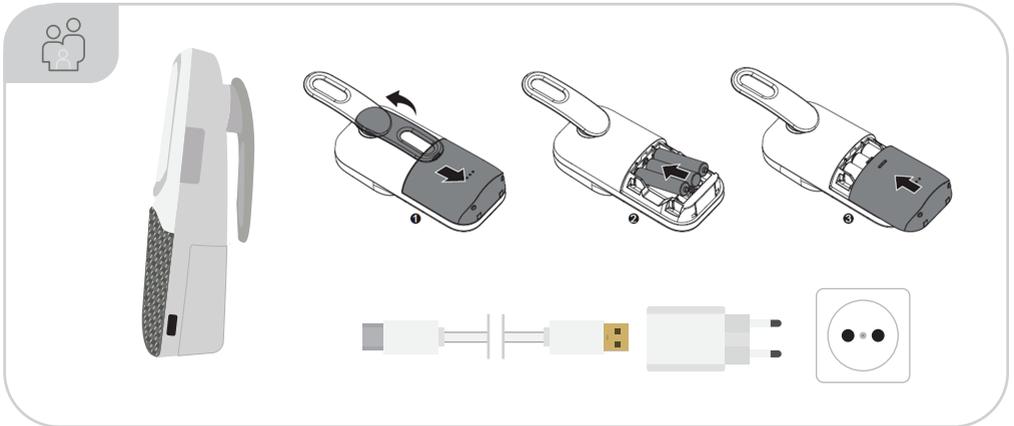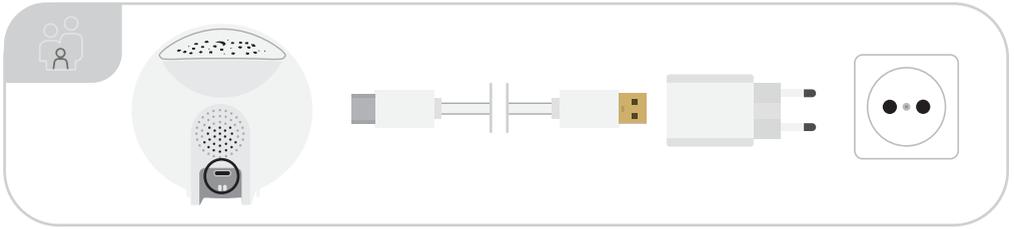

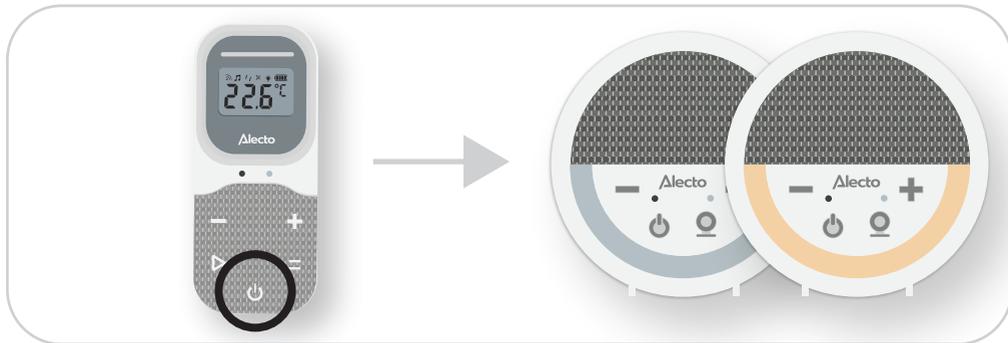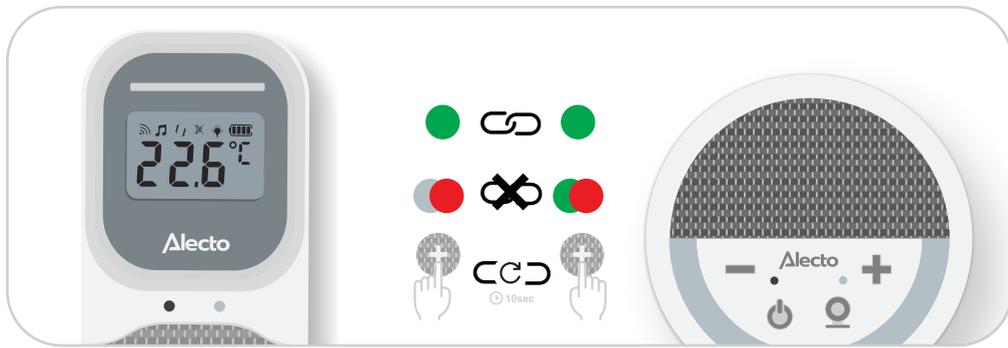





## CURA GENERALE DEL PRODOTTO

Per mantenere il buon funzionamento e l'aspetto di questo prodotto, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Evitare di collocarlo vicino ad apparecchi di riscaldamento e a dispositivi che generano rumore elettrico (ad esempio, motori o lampade fluorescenti).
- NON esporre il prodotto alla luce diretta del sole o all'umidità.
- Evitare di far cadere il prodotto o di trattarlo in modo brusco.
- Pulire con un panno morbido.
- NON immergere in acqua e non pulire sotto il rubinetto.
- NON utilizzare spray o detergenti liquidi.
- Assicurarsi che l'unità bambino e l'unità genitore siano asciutte prima di ricollegarle alla rete elettrica.

## Funzione di memorizzazione

Il baby monitor ricorda l'ultimo stato prima che l'unità genitore o l'unità bambino siano spente. Se la luce notturna è accesa, rimane accesa quando l'unità bambino o l'unità genitore sono accese.

## MODALITÀ VOX

Quando l'unità genitore riceve continuamente un suono ambientale inferiore a 50 dB dall'unità bambino per un minuto, l'unità genitore entra automaticamente in modalità Standby e l'altoparlante viene disattivato. Quando il suono è più forte di 50 dB, l'unità genitore si sveglia e riprende a funzionare normalmente.

## CONSERVAZIONE

Quando non si utilizza il baby monitor per un certo periodo di tempo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

## SPECIFICHE

Gamma di frequenza: 2.4GHz FHSS

Gamma di frequenza RF: 2402-2480MHz

Potenza massima: 3W

Tensione di ricarica di tipo C: 5V DC

Campo di lavoro: ≥300 metri / 1000 piedi (senza ostacoli)

Corrente di funzionamento: Volume Max <180mA

Tempo di riproduzione dell'unità genitore: ≥6 ore

Tempo di standby dell'unità genitore: ≥12 ore

Tempo di ricarica dell'unità genitore: ≤ 3 ore

Temperatura di funzionamento: 0 C - 40 C

Requisiti di alimentazione:

Unità genitore: DC - 750mAh Ni-MH batteria x 3 (AAA / HR03) in dotazione

Adattatore di alimentazione dell'unità genitore: Uscita: 5V DC 1000mA

Adattatore di alimentazione dell'unità bambino: Uscita: 5V DC 1000mA

Utilizzare solo gli adattatori in dotazione

Ingresso: 100-240VAC~ 50/60Hz 150mA

## Utilizzare solo le batterie ricaricabili NiMH elencate di seguito:

CORUN, Ni-MH-AAA400 (numero di designazione: Ni-MH AAA 400mAh 1.2V)

Attenzione: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non

corretto!

Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

Per le apparecchiature collegabili, la presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.

### **Informazioni sull'adattatore di alimentazione:**

Nome e indirizzo del produttore:

Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Potenza di uscita: 2,7 W

Efficienza attiva media: 74,9%.

Efficienza a basso carico del 10%: -

### **RICICLO**

Questo prodotto reca il simbolo di selezione selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere trattato in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato o smantellato al fine di ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente. L'utente può scegliere se consegnare il prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore quando acquista una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica.

### **Dichiarazione di conformità**

Con la presente, Commaxx dichiara che l'apparecchiatura radio tipo Alecto DBX150 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: [https://commaxx-certificates.com/doc/dbx150\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/dbx150_doc.pdf).

### **Garanzia:**

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Durante questo periodo, qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione sarà riparato o sostituito.

# Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.



Service / Help ? [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)  
[support.alectobaby.nl](mailto:support.alectobaby.nl)

