



Alecto SMARTBABY10 SMARTBABY10BE SMARTBABY10BK

ES

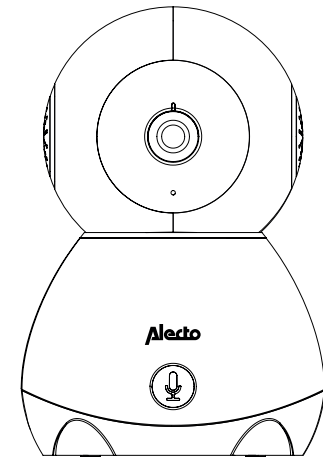


¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

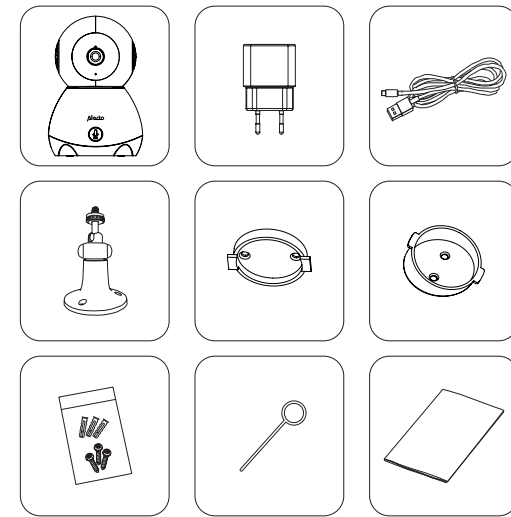

1

DESCRIPCIÓN

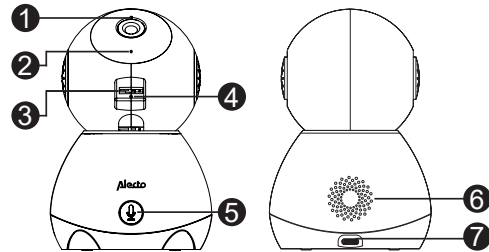

- ES 1. Indicador luminoso de estado
2. Micrófono
3. Ranura para tarjeta SD
4. 5. Reiniciar
5. Alerta de notificación
6. Altavoz
7. Entrada de alimentación


2

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN





- ES
- Hacer captura de pantalla
 - Botón de micrófono
 - Botón de grabación de vídeo
 - Reproducción de grabaciones en tarjeta SD (si está disponible)
 - Rango de movimiento de la cámara
 - Ajustes de detección de movimiento y sonido
 - Álbum de fotos: almacenamiento de capturas de pantalla y vídeos

3



INSTALACIÓN





4





5



6








7



Try Again PASO 5

COLOCACIÓN

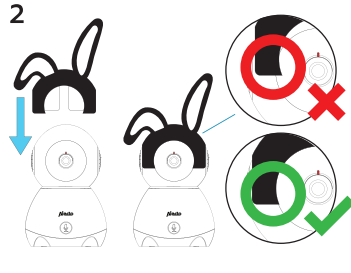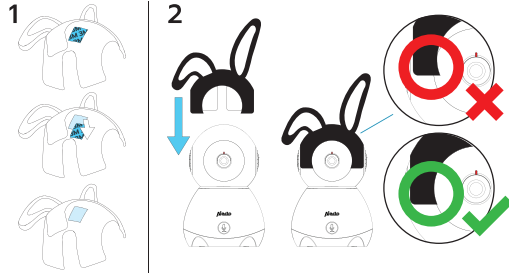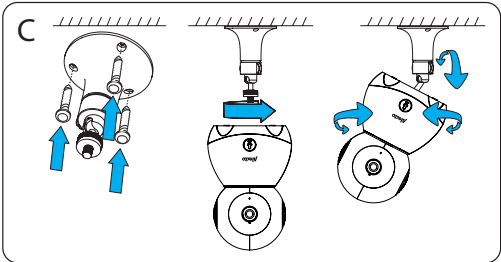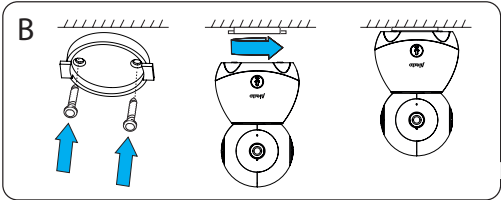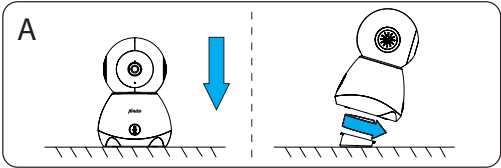

ESPECIFICACIONES

Sensor de imagen: 1/2.9" Color CMOS sensor
Frecuencia de imagen: 1~25fps
Obturador: 1/25~1/100,000 per sec.
Lente: 3.6mm
Ángulo de visión: 105°
Ángulo ajustable: Pan: 0-355°, Tilt: 0-60°
Distancia IR: <10 Meter
Resolución de imagen: 1920 x 1080P
WDR: Digital WDR
Compresión de vídeo: H.264
Bit rate: 32Kbps~2Mbps
Compatible con tarjeta SD: SD card (max. 128G), Cloud Storage

Banda de frecuencia del modo RF inalámbrico: 2412-2472 MHz
Potencia de transmisión: < 20 dBm
Protocolo de comunicación inalámbrica: 2.4G WIFI (802.11 b/g/n)
Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2, WPA-PSK/
WPA2-PSK, WPS
Protocolo de comunicación: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Sistema operativo: Android 4.2+ or iOS8.0+
Temperatura de funcionamiento: -20°C to 50°C
Dimensiones: 130x85x85mm

Nº de modelo del adaptador: DCT07W050100EU
Tensión del adaptador: 100-240VAC
Frecuencia de AC de entrada: 50/60Hz
Tensión de entrada: 5V
Potencia de entrada: 1A
Tensión de salida: 5.0V DC
Corriente de salida: 1.0 A
Potencia de salida: 5.0 W
Eficiencia activa media: 74.13%
Eficiencia con una carga baja del 10: -
Consumo en vacío: 0.1 W

Information Power Adapter
Manufacturers name and address:
Dongguan Green Power One Co., Ltd, No.26, Hongyun Street,
Chonghe Village, Qingxi Town, Dongguan, 523641 Guangdong, China.
Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37
6466NG Kerkrade
The Netherlands
www.alectosmart.com



GENERAL

- Lea y conserve las instrucciones. Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el aparato.
- Este aparato no puede sustituir la supervisión responsable de un adulto.
- Este aparato está diseñado para uso exclusivo en interiores.
- Las unidades no deben exponerse a la lluvia ni a la humedad.
- Las unidades no deben exponerse a fuentes directas de calor.
- Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Este producto contiene piezas pequeñas, tenga cuidado al desembalar tenga cuidado al desembalar y montar el producto.
- Los niños pueden enredarse en los cables, por lo que los cables de alimentación deben mantenerse a más de 1 metro de distancia de la cuna y del alcance de los niños en todo momento.
- Las unidades sólo deben utilizarse con los adaptadores de alimentación de CA incluidos en este paquete (5 V; 1,0 A).
- No utilice la unidad si el cable o el enchufe están dañados.
- No intente reparar ni ajustar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de la unidad. garantía quedará anulada.
- Este producto no debe utilizarse sobre o debajo de superficies que puedan bloquear las aberturas de ventilación.
- Este producto no debe colocarse en un área cerrada que pueda impedir el flujo de aire.



ATTENTION!

- Asegúrese de que el producto está dentro del alcance del router durante el registro.
- El producto sólo es compatible con redes WiFi de 2,4 GHz.
- De serie, las alarmas sonora y de detección de movimiento están desactivadas. Asegúrese de activar las notificaciones deseadas inmediatamente después de la instalación.
- El producto sólo puede registrarse en una cuenta. Asegúrate de eliminar el dispositivo de la aplicación antes de cambiar de propietario.
- En caso de problema de conexión, sólo recibirá un mensaje en la aplicación transcurridos 30 minutos. mensaje en la aplicación transcurridos 30 minutos.
- Es posible compartir la cuenta con tu pareja.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Por la presente, Commaxx declara que el equipo de radio tipo SMARTBABY10 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://commaxx-certificates.com/doc/smartbaby10_doc.pdf

