ACP-80

Scatola elettronica per pillole con allarme.

Introduzione:
La scatola per pillole Alecto ACP-80 consente di conservare le medicine per 5 momenti tutti i giorni. È possibile programmare fino a 5 volte in cui l'allarme deve suonare mentre il display indica che la medicina deve essere presa.
Questo schema si ripete ogni giorno finché non si programmano orari diversi.
Gli scomparti per pillole ACP-80 sono adatti solo per medicine secche (pillole, capsule, ecc), non per liquidi o pomate.

Alimentazione elettrica:
L'ACP-80 è alimentato da 2 batterie: Una pile a bottone CR2025 al litio per la funzione orologio e timer. Questa batteria è già installata dalla fabbrica, ma può essere utilizzata solo dopo aver rimosso la striscia isolante.
L'altra è una batteria da 1,5 V (AAA) per l'allarme sonoro e la vibrazione e per l'illuminazione del display. Questa batteria non è inclusa. Si prega di utilizzare una batteria alcalina a questo scopo, non una ricaricabile.

Primo utilizzo:
1. utilizzare il cursore per aprire l'ACP-80
2. rimuovere il coperchio del vano batteria
3. attivare la batteria a bottone estraendo la striscia isolante dall'ACP-80
4. installare una batteria alcalina 1,5 V, prestando attenzione alla polarità (+ e -)

Sostituzione della batteria a bottone:
1. far scorrere la linguetta bianca a destra fino a che non si stacca dal lato sinistro
2. rimuovere questa linguetta e sostituire la batteria a bottone (il + verso l'alto)

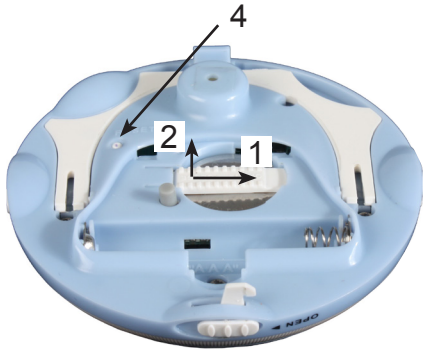

3. rimettere la linguetta a destra nell'apertura, spingerla verso il basso e farla scorrere verso sinistra fino a quando non blocca nuovamente la batteria
4. ora Premere 1 volta il pulsante **RESET** e impostare di nuovo i tempi di orologio e allarme

Non gettare le batterie scariche come rifiuti domestici, ma portarli a un punto di raccolta per piccoli rifiuti chimici.

Configurazione:
orologio:
1. sbloccare i pulsanti facendo scorrere l'interruttore verso sinistra
2. premere e tenere premuto il pulsante per 2 secondi fino a quando il display inizia a lampeggiare
3. ruotare la ghiera bianca per impostare le ore
4. premere brevemente il tasto ; il display dei minuti inizia a lampeggiare

5. ruotare la ghiera bianca per impostare i minuti
6. premere brevemente il pulsante per salvare l'orario

orari dell'allarme:
1. sbloccare i pulsanti facendo scorrere l'interruttore verso sinistra
2. premere e tenere premuto il pulsante per 2 ecndi fino a quando l'orario dell'allarme [1] inizia a lampeggiare
3. ruotare la ghiera bianca per impostare l'orario della sveglia per il primo farmaco della giornata; l'orario dell'allarme è impostato con incrementi di mezz'ora
4. premere brevemente il pulsante ; l'orario dell'allarme [2] inizia a lampeggiare
5. ripeter le istruzioni 3 e 4 per gli orari dell'allarme [2], [3], [4] e [5] (*)
6. premere brevemente il pulsante per salvare gli orario dell'allarme

**: Se sono necessari meno di 5 orari dell'allarme, continuare a ruotare l'anello finché appare sul display -:--; questo orario dell'allarme è ora disattivato*

di modificare gli orari dell'allarme:
1. sbloccare i pulsanti facendo scorrere l'interruttore verso sinistra
2. premere e tenere premuto il pulsante per 2 secondi fino a quando l'orario dell'allarme [1] inizia a lampeggiare
3. premere ripetutamente il pulsante finché l'orario dell'allarme che si desidera cambiare lampeggia
4. ruotare la ghiera bianca per impostare il nuovo orario dell'allarme (*)
5. premere ripetutamente il pulsante per salvare i nuovi orari dell'allarme.

**: Se si desidera eliminare completamente un orario dell'allarme, continuare a ruotare l'anello fino a quando il display visualizza -:--; questo orario dell'allarme è disattivato*

segnale di allarme:
Utilizzare il cursore 🔔 ≈ 🔔+≈ per impostare il segnale di allarme desiderato. Questa impostazione sarà anche indicata sul display:

🔔: all'orario dell'allarme impostato, solo il segnale di allarme acustico suonerà per un massimo di 30 secondi

≈: all'orario dell'allarme impostato, solo la scatola per pillole inizierà a vibrare per un massimo di 30 secondi

🔔+≈: all'orario dell'allarme impostato, l'allarme suonerà in alternanza con la vibrazione della scatola per pillole per un massimo di 30 secondi

Conservazione delle medicine nella scatola per pillole:

1. ruotare con attenzione il coperchio trasparente per pillola finché lo scomparto 1 si apre
2. riempire questo scomparto con la medicina che si deve prendere per prima, in accordo con l'orario dell'allarme impostato [1]
3. ruotare il coperchio per pillola finché lo scomparto 2 si apre e riempirlo con la medicina che si deve prendere all'orario dell'allarme [2]
4. ripetere questo, se necessario, per gli scomparti 3, 4 e 5.
5. infine, ruotare il coperchio per pillola di nuovo nella posizione di partenza (tutti i 5 scomparti sono chiusi)

Uso:
Non appena viene raggiunta l'ora dell'allarme, la scatola per pillole comincia a suonare, vibrare o emettere dei segnali acustici e di vibrazione alternati per un massimo di 30 secondi mentre il simbolo 💊 appare sul display.

Se non si nota l'allarme, il segnale di allarme verrà ripetuto fino a 2x dopo 5 minuti. Dopodiché, i due

punti nell'orario dell'allarme continuano a lampeggiare per indicare che 'non hai visto' l'allarme

se si preme il tasto ◷ o 💊 durante un allarme, il segnale di allarme si fermerà, ma si ripete dopo 5 minuti

se si ruota il coperchio per aprire un nuovo scomparto per pillola, il segnale di allarme si arresta e l'orario dell'allarme cambia in -:--
anche durante la rotazione del coperchio 15 minuti prima dell'orario dell'allarme impostato, l'orario dell'allarme scompare ed è visualizzata -:--; l'ACP-80 suppone che tu abbia già preso il farmaco e questo allarme non si attiva più quel giorno

Ripristino automatico: ogni mattina alle 0:13 l'allarme farmaco si resetta e gli orari programmati saranno visualizzati di nuovo, pronti per un nuovo giorno

Misurazione del battito cardiaco:

1. sbloccare i pulsanti facendo scorrere l'interruttore 🔑 verso sinistra
2. premere brevemente il tasto ♥; il simbolo ♥ apparirà sul display
3. posizionare la parte superiore del dito indice sul sensore (coprire completamente il sensore); ♥ inizia a lampeggiare
4. dopo 15 a 60 secondi, un segnale acustico suonerà e la frequenza cardiaca verrà mostrata nel display.



Lo schermo ritorna alla visualizzazione dell'orario dopo alcuni secondi.

Blocco tasti:
Sul lato della scatola della pillola, far scorrere l'interruttore 🔑 nella direzione della freccia per bloccare i pulsanti, per assicurare che non sia possibile modificare le impostazioni involontariamente.

Illuminazione display:

1. sbloccare i pulsanti facendo scorrere l'interruttore 🔑 verso sinistra
2. premere brevemente il pulsante 💡 per accendere l'illuminazione del display per 10 secondi.

Supporto da tavolo:
È possibile staccare la parte orologio/allarme dall'ACP-80 dalla parte medicina e usarla come un orologio separato utilizzando il supporto da tavolo.

Reset manuale:
In caso di un possibile errore nell'ACP-80, potrebbe essere necessario ripristinare l'elettronica.

1. utilizzare il cursore 💊 per aprire l'ACP-80
2. usare un oggetto appuntito per premere brevemente il pulsante **RESET**
3. l'ACP-80 sarà ripristinato dopo alcuni secondi



Attenzione: gli orari dell'orologio e dell'allarme verranno cancellati e devono essere programmati di nuovo.

Risoluzione guasti:

- Se il segnale di allarme è debole o non funziona affatto e l'illuminazione del display è scarsa o non funzionante, si prega di sostituire la batteria AAA da 1,5V.
- Se la lettura del display degli orari dell'orologio e dell'allarme programmati diventa difficile, si prega di sostituire la batteria a bottone.
- In caso di un eventuale errore, per prima cosa premere il tasto **RESET** per resettare l'elettronica.
- Tenere presente che il mancato funzionamento di un pulsante può anche essere causato dall'interruttore 🔑 nella posizione a destra.